PICOLET
GEBRUIKSAANWIJZING
PICOLET Beat Icons Volledig Draadloze Oordopjes

Wat Je Krijgt

Oplaad case
1 Paar tws oordopjes
3 Maten oortips L, M, S
USB Kabel

MANUAL

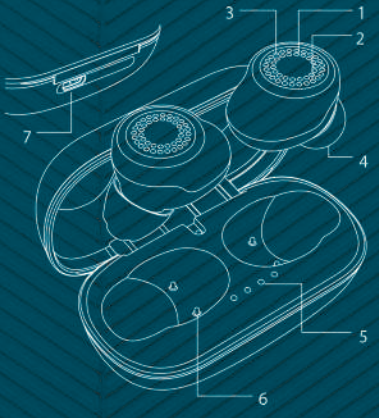

1: MFB (multifunctionele knop)
2: LED
3: Mikrofoon
4: Oortip
5. LED indicator van Oplaad case
6. Oplaad vingerhoed
7. Oplaad poort

TAAL WIJZIGEN

ENGELS/DUITS

Druk na het inschakelen snel vijf keer op de linker of rechter multifunctionele knop (MFB).
Zorg ervoor dat er geen oproep en geen muziek wordt afgespeeld.
Nadat u een geluidssignaal hoort, zet u de oortelefoon uit en weer aan.
De taal is dan met succes gewijzigd.

POWER
AAN/UIT

AUTOMATISCH AANSCHAKELEN: Wanneer je de oplaad case opent en de oordopjes eruit haalt zullen ze automatisch aangaan.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN: Wanneer je de oordopjes in de oplaad case plaats zullen ze automatisch uitschakelen.

HANDMATIG AANSCHAKELEN: Wanneer de oordopjes uitgeschakeld zijn, houd je de oordopjes voor 3 seconden ingedrukt. Vervolgens gaat er een lampje branden en hoor je een stem ''power on''.

HANDMATIG UITSCHAKELEN: Houd de MFB voor 4 seconden om de oordopjes uit te schakelen. Het rode lampje zal 2 keer an en uitgaan. Vervolgens hoor je een stem ''power off''.

VERBINDEN

AUTOMATISCH BLUETOOTH PAIRING

1. wanneer je de oplaad case opnet en de oordopjes eruit halt zullen ze automatisch geactiveerd worden.

2. De rechter en linker oordop worden automatisch gekoppeld nadat deze zijn ingeschakeld. Dit wordt bevestigd door een stem die zegt "**connected**". . R is de Standaard host en L is de slaaf. Na succesvol koppelen, geeft de rechter oordop (host) een rood LED-lampje en een geheel witte flits. De linker oordop (slaaf) geeft een wit licht dat eenmaal om de 10 seconden knippert.

3. Open de Bluetooth applicatie en zoek naar "**Beat Icons**" en selecteer deze. De oordopjes zullen nu verbonden zijn met je apparaat.

VERBINDEN

HANDMATIG BLUETOOTH PAIRING

Je kan handmatig Bluetooth paren wanneer de oordopjes uigeschakeld zijn en zich buiten de olaadcase bevinden.

1. Wanneer de twee oortelefoons zijn uitgeschakeld, houd je de MFB gedurende 3 seconden ingedrukt. Het witte lampje zal aan gaan voor 1 seconde, en vervolgens hoor je een stem die zegt "power on".
2. De rechter en linker oordop worden automatisch gekoppeld nadat deze zijn ingeschakeld. Dit wordt bevestigd door een stem die zegt "connected" R is de Standaard host en L is de slaaf. Na succesvol koppelen, geeft de rechter oordop (host) een rood LED-lampje en een geheel witte flits. De linker oordop (slaaf) geeft een wit licht dat eenmaal om de 10 seconden knippert.
3. Open de Bluetooth applicatie en zoek naar "Beat Icons" en selecteer deze. De oordopjes zullen nu verbonden zijn met je apparaat.

MUZIEK EN TELE-FONEREN

Speel muziek af met je apparaat en gebruik de MFB knop op elke van de twee oordopjes om te bedienen:

Druk 1 keer om te pauzeren en druk vervolgens nog een keer om verder te spelen.
Druk 2 maal op het linker oordopje (de slaaf) om het vorige nummer af te spelen.
Druk 2 maal op het rechter oordopje om het volgende nummer af te spelen.

MFB
(answer / reject / end / redial)

Tijdens het telefoneren zijn beide oordopjes actief.
Wanneer je een oproep ontvangt, druk je kort op de MFB om de oproep op te nemen.
Wanneer je een oproep ontvangt houd je 2 seconden de MFB in om de oproep af te wijzen.
Om te herkiezen, houd je de MFB 2 seconden ingedrukt tijdens standby modes.

VERBETER DE GELUIDSKWALITEIT

DRAAG TIP VOOR DE BESTE GELUIDSERVARING

Plaats de oor tips in de juiste positie

Draai de oordopjes naar binnen om de positie aan te passen voor een optimale superieure bas.



Draag: Kies de juiste maat oortips die jou het beste passen.

EXTRA'S

HOE JE ÉÉN INDIVIDUEEL OORDOPJE GEBRUIKT:

Als je maar een oordopje wilt gebruiken pak je het rechter oordopje uit de oplaad case, en laat je het linker oordopje in de case.

OPMERKINGEN:

RESET: Wanneer de oordopjes uitgeschakeld zijn, houd je de MFB knoppen voor 10-15 seconden ingedrukt totdat de rode lampjes na 10 seconden 2 keer gaat knipperen. Vervolgens laat je ze na 15 seconden los en zijn de oordopjes succesvol gereset.

HERSTELLEN: Terwijl de oordopjes uitgeschakeld zijn, houd je de MFB knop ingedrukt voor 3 seconden om beide oordopjes in te schakelen. Dit hersteld de pairing modes.

OPLADEN:

Laad de oplaad case op met de meegeleverde USB-kabel. Wanneer de batterij vol is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Wanneer je de oordopjes in de oplaad case plaatst, worden deze automatisch opgeladen. Als de oordopjes volledig zijn opgeladen, worden de oplaadlampjes uitgeschakeld.

OORDOPJES OPLADEN	RODE LAMPJES BRANDEN
OORDOPJES VOLLEDIG OPGELADEN	RODE LAMPJES UIT
OPLAAD CASE OPLADEN	CONTINU WIT LICHT
OPLAAD CASE VOLLEDIG OPGELADEN	4 WITTE LAMPJES BRANDEN

ATTENTIE:

Het rechter oordopjes (host) functioneerd als tussenstation tussen het linker oordopjes en het Bluetooth apparaat.

Het stroomverbruik van het rechter oordopje (host) is groter dan het linker oordopje. Dit is normaal.

De oordopjes zijn met elkaar verbonden. Wanneer er één wordt uitgeschakeld wordt de ander ook automatisch uitgeschakeld.

Wanneer er geen verbinding is met het Bluetooth apparaat worden de oordopjes na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

Iphones indentificeren de batterij capaciteit op het telefoonscherm.

www.picoletaudio.com/f-a-q

Neem gerust contact met ons op via:
support@picoletaudio.com
als je vragen of hulp nodig hebt.